

# 量子管使用手册



QUANTUM  
TECHNOLOGY GROUP

## 目录

- 一、 概述
- 二、 示意图
- 三、 量子介质
- 四、 测试用途
- 五、 测试方法
- 六、 测试装置废弃
- 七、 免责声明

Quantum Technology Group  
(Singapore) Pte. Ltd.

1 Science Park Road #02-14 The Capricorn  
Singapore Science Park II Singapore 117528

Tel: +65-68732233

Fax: +65-68732266

Email: [info@qtg.com](mailto:info@qtg.com)


## 一、概述

量子管测试是最直接和有效的方法来检查量子介质的传热性能。本装置用于测试量子介质的热传递性能。只要将测试量子管的摆放角度 $\geq \pm 0^\circ$ ，连接测试配置的仪表装置即可操作。量子管展示了量子介质的卓越热传递性能，并可轻易嵌入现有应用系统。

量子管配置:

- > 一根 304 不锈钢管 (外径 32MM 内径 26MM 长度 1200MM)
- > 注入了量子介质 (测试用)
- > 功率 350W电压 220V (可选配 110V) 带 J 型热偶线电热管一根

## 二、装置结构

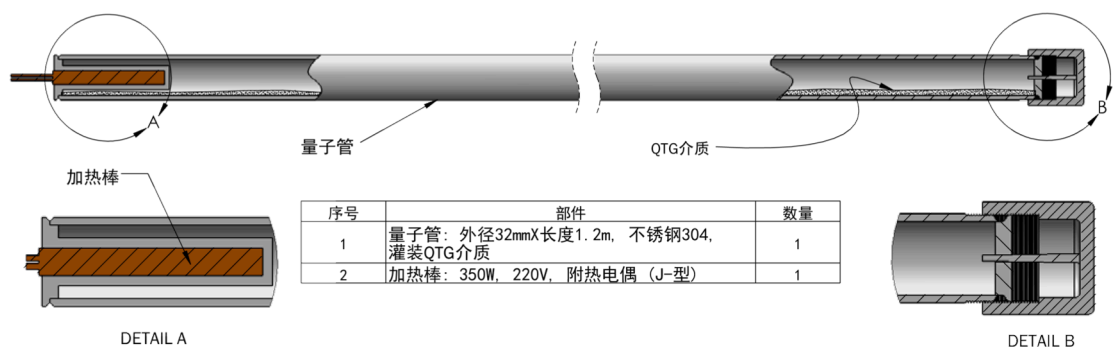

## 三、量子介质

量子介质, 以量子热力学理论为基础, 由若干种不同尺度和电、磁特性的无机粒子配置而成。在传热的过程中动态缓蚀, 多个传递过程间交叉耦合激发传热, 令金属和非金属传热元器件等温传热。

量子介质的价值, 是为您的热工产品提高热能效率、节省能源损耗、降低制造成本、减少二氧化碳排放。

量子介质, 不含重铬酸盐等有害物质( 详见第三方测试报告), 符合国际环保标准。

Quantum Technology Group  
(Singapore) Pte. Ltd.

1 Science Park Road #02-14 The Capricorn  
Singapore Science Park II Singapore 117528  
Tel: +65-68732233  
Fax: +65-68732266  
Email: [info@qtg.com](mailto:info@qtg.com)

#### 四、 测试目的

1. 检验量子介质的传热性能
2. 论证量子介质的传热方式
3. 了解量子介质的特性
4. 尽快应用于您的产品
5. 降低材料成本及减少二氧化碳排放

#### 五、 测试方法

1. 将测试的量子管以水平角度 $\geq 0.1$ 度固定;
2. 将电热管热偶线与 FLUKE 热电偶测温表连接(注意:电热管热偶线为 J 型),将 FLUKE 热电偶探头 T1 与温度表连接并夹固量子管 T1 端, 将 FLUKE 热电偶探头 T2 与温度表连接并夹固量子管 T2 端;
3. 通电测试。

#### 六、 测试装置废弃

##### 1. 量子介质废弃

不能将该产品和家具垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。未清理的包装, 必须根据官方的规章来丢弃。如有必要请使用水及清洁剂进行清洁所有受污染的衣物和容器。

##### 2. 量子管的废弃

使用去离子水清除介质。请勿再使用已用过不锈钢管。如有需要, 安全地废弃不锈钢管。

#### 七、 免责声明

本量子介质测试装置使用手册的资料是依据我们相信可靠的来源中获得。但是,我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证。此产品的处理、储存、使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下,我们均不会承担因不当处理、储存、使用或弃置此装置时所造成的损失、损害或相关费用。本量子介质测试装置使用手册是按此产品编写并只适用于此产品。如此产品被使用为另一产品的组件, 此量子介质测试装置使用手册并不适用。

Quantum Technology Group  
(Singapore) Pte. Ltd.

1 Science Park Road #02-14 The Capricorn  
Singapore Science Park II Singapore 117528

Tel: +65-68732233

Fax: +65-68732266

Email: [info@qtg.com](mailto:info@qtg.com)